


A	主要参数	Magnification	0.04X	0.17X	0.33X
		Working Distance(mm)	1043.99±5	264.53±5	144.31±5
		Image Distance(mm)	28.955±2.5	34.179±2.5	40.764±2.5
		Conjugate Distance(mm)	1118.86±9	344.63±9	230.99±9
		Flange Focal Distance(mm)	45.15±0.5	50.37±0.5	56.96±0.5
		EFL (mm)	41		
		Max image	∅ 60		
		F#	5.6		
		Distortion	<0.64%	<0.55%	<0.47%
		Illumination	51%		

IMAGE QUALITY		
AXIS	∅ 28.67	∅ 60
100lp/mm	63lp/mm	40lp/mm

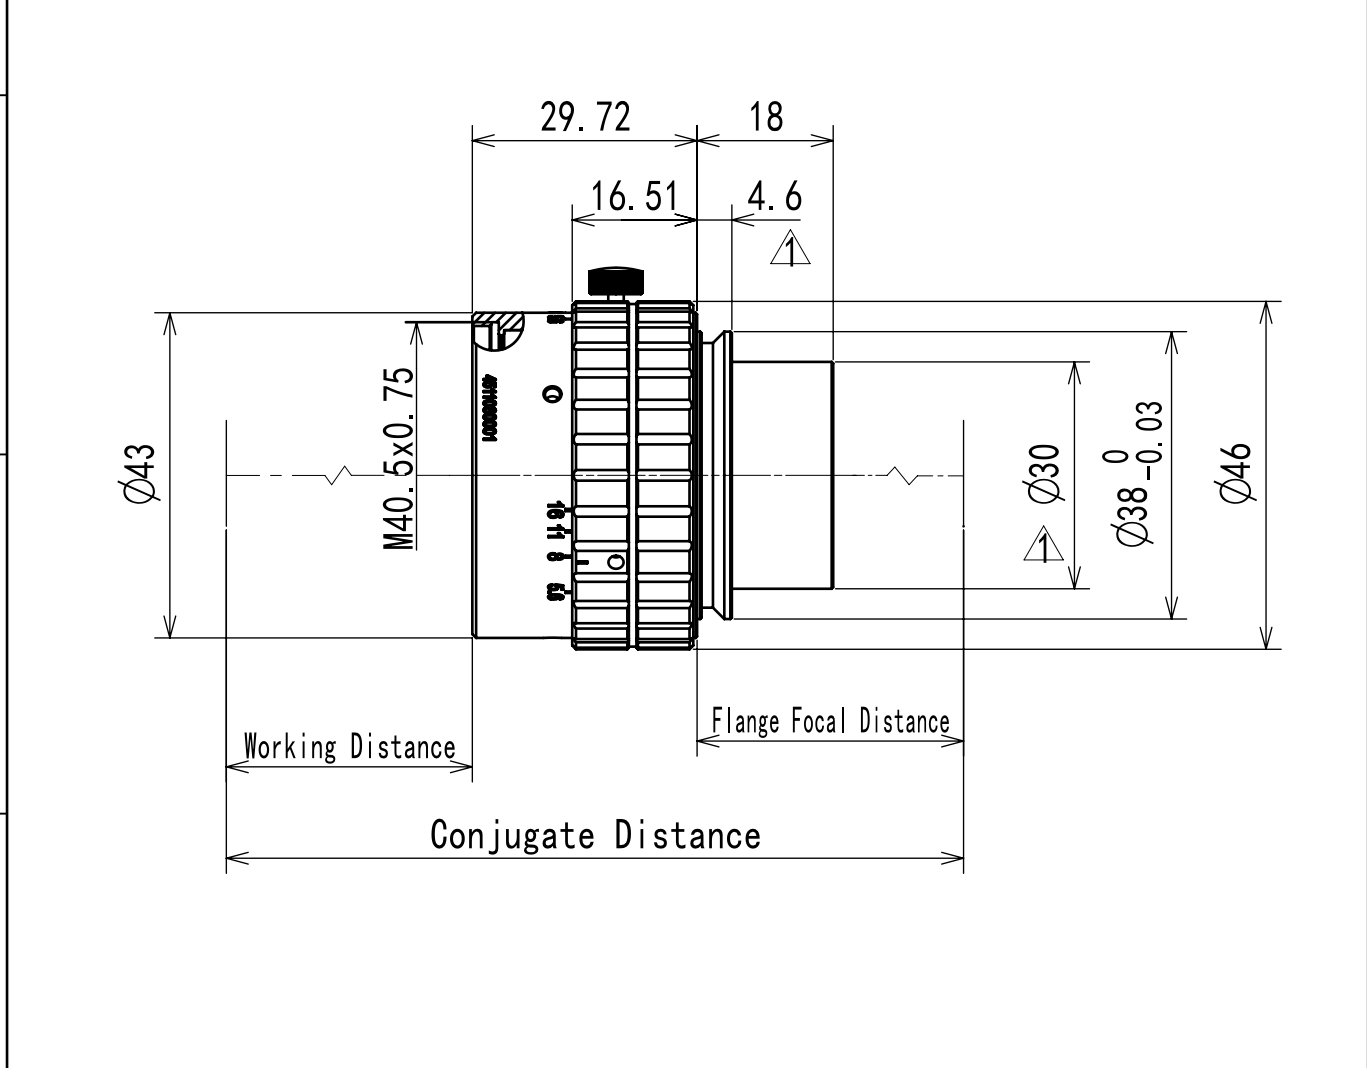

线性尺寸未注公差	>0.5-6	±0.05	角度尺寸未注偏差	>0-10	±1°	材料	
	>6-30	±0.1		>10-50	±30'		
	>30-120	±0.15		>50-120	±20'		
	>120-400	±0.2		>120-400	±10'		
设计	审核	批准					
杨志全							
'20.03.06							
△	2		YZQ	'21.03.29	图样标记		
标记	处数	位置分区	变更号	签字	日期		

DZO 东正光学
DongZheng Optics

名称
LS4056A_外形规格图

图号

单位	比例	数量	页码
mm	1:1	1	1/1

描图
旧底图登记号
底图登记号